MHBE TİPİ EKLÜSLER

Blowerle taşıma yapılan sistemlerde kullanılır.

Standart özellikler;

Tamamı GG22 döküm,
Dıştan yataklı rulman,
2RS Toz tutucu rulmanlar,
Minumum sızıntı oranı
Yüksek verimli doldurma

BLOWER AIRLOCK

Used at conveying systems with blower.
Minimumleakage.
Minimum maintenance requirement.

Uygulanabilir özellikler;

Rulman önü toz muhafaza kapağı,
Rulman yağlama glasörlüğü,
Toz tutucu keçe veya Salmastra baskı,
Rotor tipleri : Kapalı tip, Açık Tip, U tipi,
Ayarlanabilir rotor bıçakları,
Krom ve Tugsten Kaplama,
Sıcaklığa ve aşınmaya dayanıklı malzemeler,
Pik döküm, Sfero, Paslamaz çelik,Alüminyum
Redüktörlü motor tahrih tipi zincir – dişli,
Redüktörlü motor tahrik tipi direkt akuple,
Hız kontrol cihazı ve panosu.



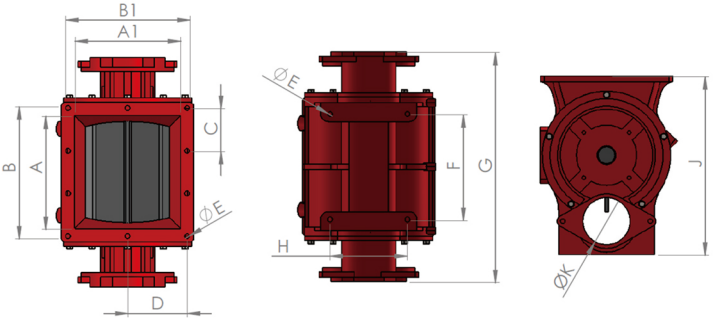

Type MHBE	Ltr/Rev	A - A1	B -B1	C	D	ØE	F	ØG	H	J	ØK
200	5	200/180	270/250	78,3	107,5	10	180	438	150	330	50
250	8,5	250/230	320/300	95	132,5	10	180	488	150	400	70
350	18,5	300/280	370/350	113.4	158	13	280	588	205	475	100
450	42	350/330	420/400	128,3	182,5	13	380	688	250	600	125