VİTAMİN KATKI MAKİNESİ

Elektronik hız kontrol cihaz vasıtasıyla moturun hız ayarlanarak 10-300 grama kadar katkı maddesi karıştırılabilir.

Hassasiyet: %2

Çevre çalışma sıcaklığı: 0 50 °C

Besleme koniği kapasitesi: 50 dm3. İstenirse daha büyük de yapılabilir.

Güç gereksinimi: 220-240 V

Öğütme işlemi esnasında buğday ununa katkı olarak kullanılan maddelerin belirtilen özelliklerde hassas olarak karıştırılması amacıyla kullanılır.

Elektronik hız kontrol cihazı vasıtasıyla motorun hızı ayarlanarak 10-300 grama kadar katkı maddesi karıştırabilir.

Elektrik panolarını korumak için voltaj regülatörü vardır.

Gıda standartlarına uygun malzeme kullanılmıştır.

Besleyicilerde küçük miktarlı katkıların hassas karışımiiçiniki adetvidavardır.

Hassasiyet:% 2

Çevre çalışma sıcaklığı: 0-50 °C

Besleme koniği kapasitesi:50 dm3istenirse daha büyük de yapılabilir.

Güç gereksinimi:220-240 V

Besleme motoru:Direkt akuple

MICRO FEEDER

The speed of the motor shall be adjusted by the electronic variable speed so that 10-300 grams of premix shall be dosed

Accuracy: 2 %

Operating environment temperature: 0-50 °C

Feeding bunker capacity: 50 dm3. Shall be made bigger if required

Power requirement: 220-240 V

Used for accurately dosing various premixes / additives to flour during the milling process

The speed of the motor shall be adjusted by the electronic variable speed so that 10-300 grams of premix shall be dosed, There is voltage regulator to protect electric panels

The material usedin the construction conforms to food regulations

There are two conveyors to dose small amount of premixes accurately, Accuracy:2 %

Operating environment temperature: 0-50 °C

Feeding bunker capacity:50 dm3, Shall be made biggerif required
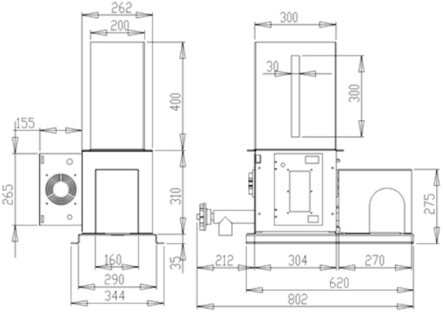
Power requirement:220-240 V Feeding motor:Direct coupled.